





VX-PD1000 簡易日時検索マニュアル

本体

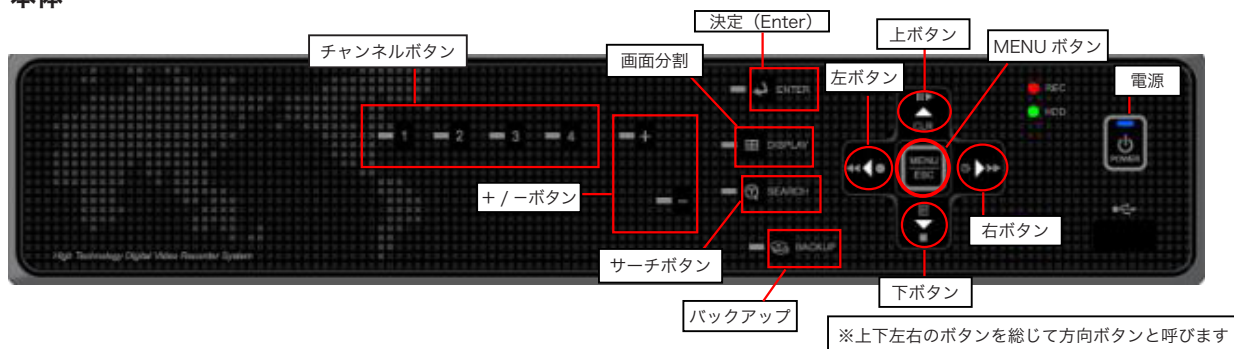


1. DVR 本体の『サーチボタン：』または、リモコンの『TIME SEARCH ボタン：』を押します。
2. パスワード入力画面に、本体の『+』『-』ボタンと『右ボタン』または、リモコンの『数字ボタン』を使い、パスワードを入力してください。
※本体操作の場合、6桁全て入力した後、『決定 (Enter) ボタン』を押して確定してください。
3. 画面 A が開きますので、『方向ボタン』で、検索したい日付を選択してください。
4. 『決定 (Enter)』を押すと、画面 B が開きます。『方向ボタン』でカーソルを検索したい「時間軸」にあわせ、『下ボタン』で「分軸」移動します。
5. 『左ボタン』と『右ボタン』を使い、目的の「分軸」にカーソルを合わせてください。
6. 『決定 (Enter) ボタン』を押すと選択頂いた時間の映像が再生されます。

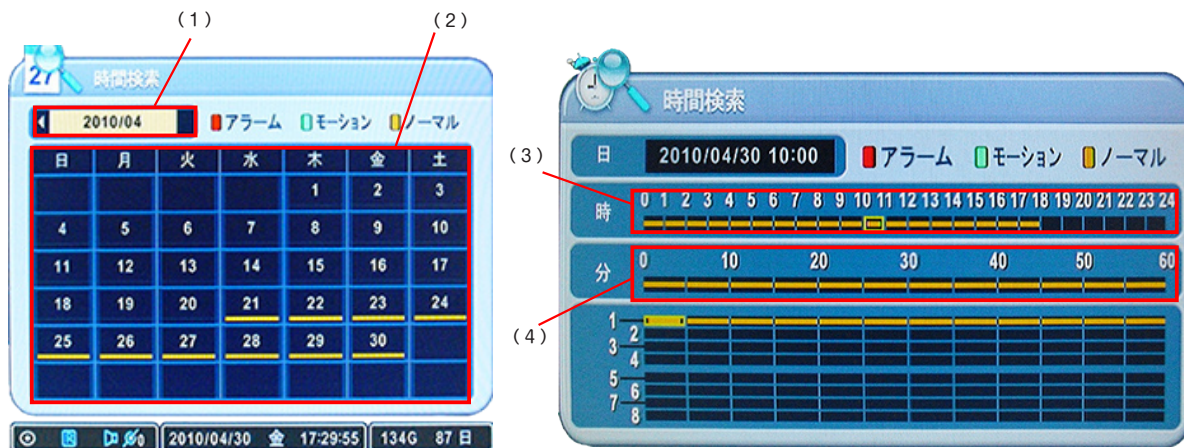


- (1) 録画されたファイルの「年」と「月」を表示します。『方向ボタン：左・右』で前後の「月」へ移動
- (2) 録画されたファイルの「日」が表示されます。
- (3) 選択した日付の録画時間を表示します。
- (4) 選択した時間の60分の分軸（5分間隔）を表示します。

リモコン

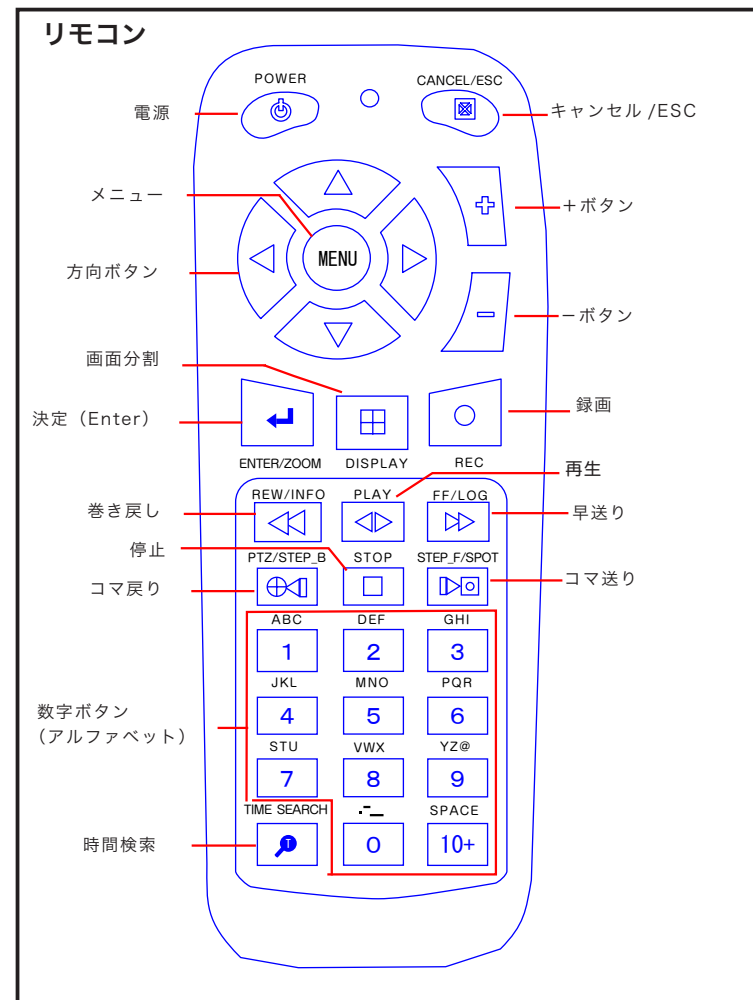


PIONEER GUARD.CO.,LTD
 株式会社 バイオニアガード 電気工事部
 〒601-8112
 京都市南区上鳥羽勸進橋町 10 番地
 TEL.075-662-1799 FAX.075-585-3270
 www.e.p-guard.co.jp

VX-PD1000 簡易再生マニュアル

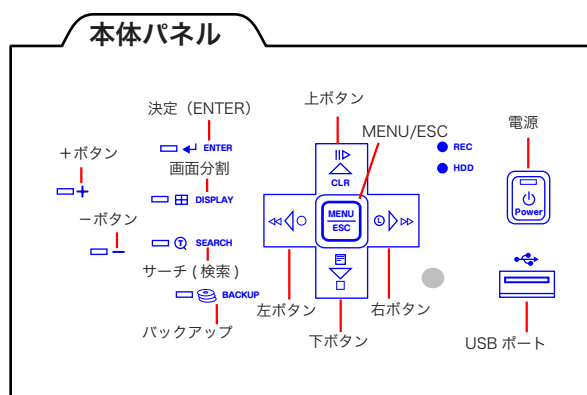

方向ボタンについて (ライブ画面 / 再生画面)

- 上: クリア (画面表示文字を非表示に) / 一時停止
- 左: 録画 / 巻き戻し
- 右: 予約録画 (別途設定が必要) / 早送り
- 下: ログリスト / 停止

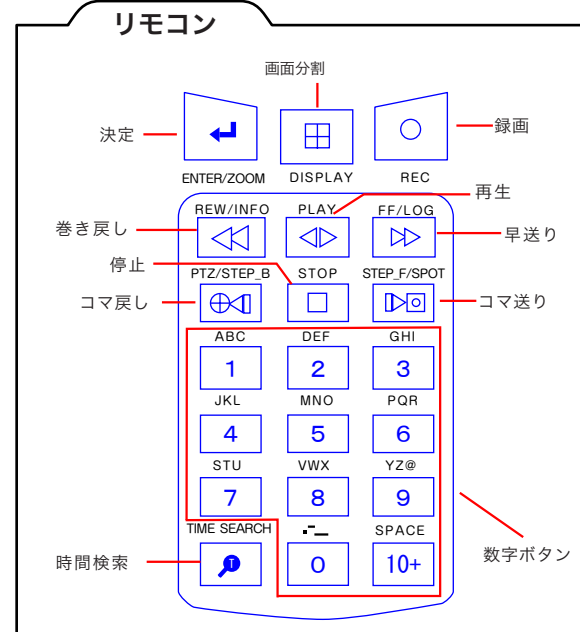

- ・再生中の映像は、本体の『チャンネルボタン』もしくは、リモコンの『数字ボタン』で、単画面表示ができます。
- ・分割に戻す場合は、本体かリモコンの『画面分割ボタン』を押す事で分割表示に戻ります。
 ※他の分割画面を表示するには、『画面分割ボタン』を再度押すことで、次の分割画面へ移動します。
 目的の分割画面構成になるまで数回押してください。
- ・録画映像の再生は、本体かリモコンの『サーチボタン』で時間検索からの再生か、リモコンの『再生』で再生できます。
 ※1 再生時にパスワード入力が必要となります。
 ※2 『再生ボタン』で再生される映像は、以前、再生・停止された時間から再生されます。
- ・再生映像の停止は、本体の『下ボタン』もしくは、リモコンの『停止ボタン』から停止できます。
- ・早送り / 巻き戻しは、本体の『右ボタン』『左ボタン』もしくは、リモコンの『早送り』『巻き戻し』で操作可能です。
 (早送り / 巻き戻しは、2回押すと4倍速、3回で8倍速、4回で16倍速になります。『再生』で元の速度に戻ります。)